





BREKKE ⋮ STRAND

Løsninger som er benyttet i dag

Hentet fra Rockfon.no

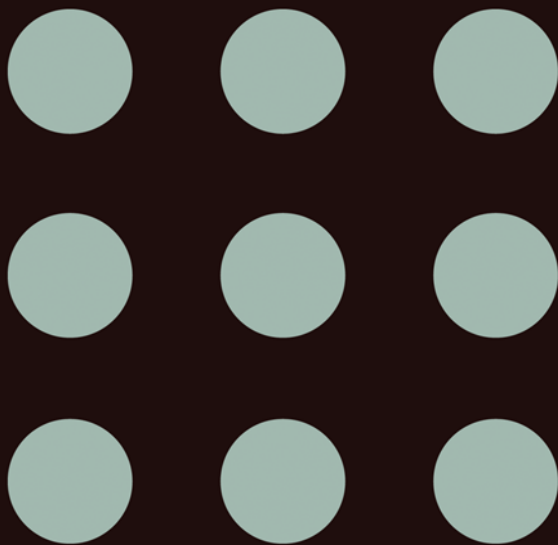


Romakustiske feltmålinger

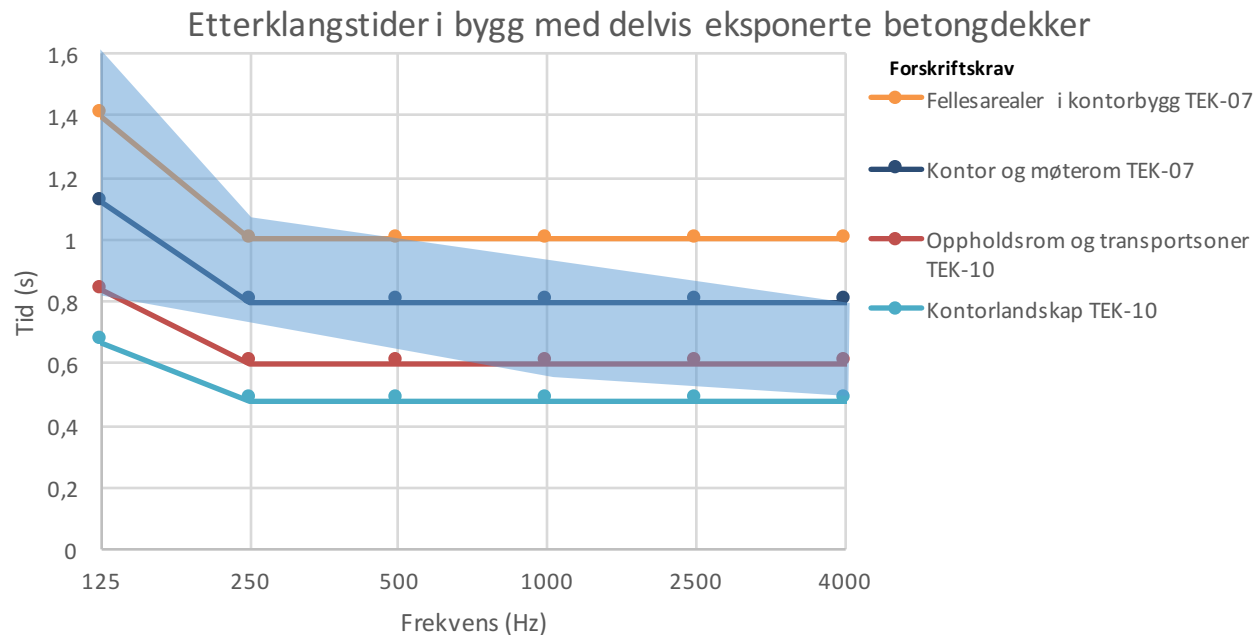

50 mm bafler c/c 600 mm




Sammenligning absorpsjons-
areal (etterklangstid)

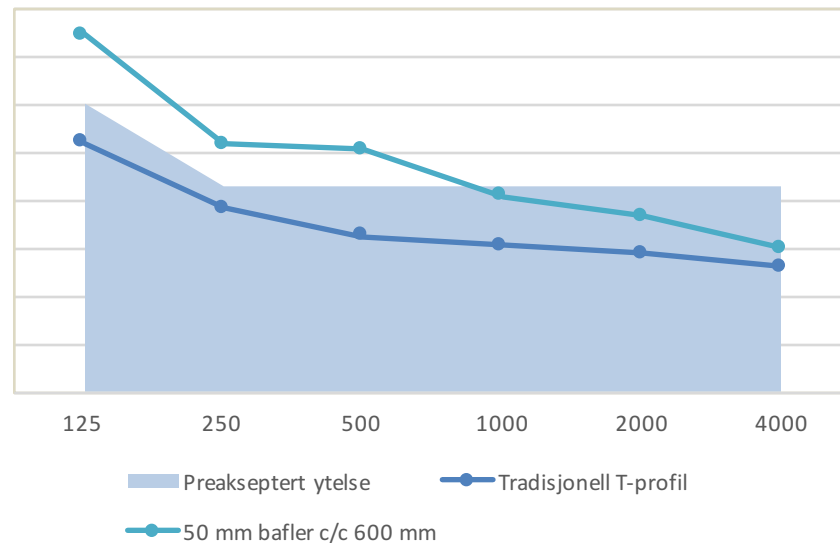

100 mm bafler c/c 600 mm




Sammenligning absorpsjonsareal
(etterklangstid)

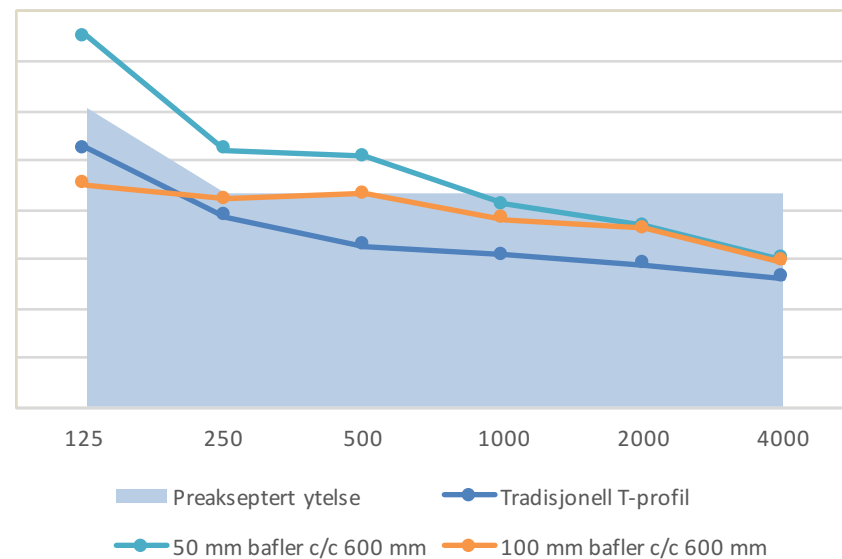

50mm bafler + 100 mm direkteмонtert




Sammenligning absorpsjonsareal
(etterklangstid)

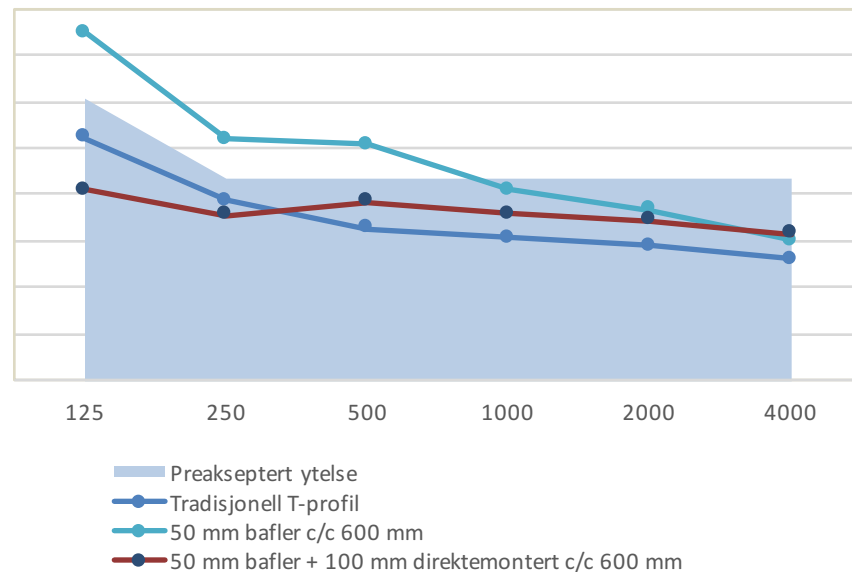

600 x 250 mm absorberende kasser




Sammenligning absorpsjonsareal
(etterklangstid)

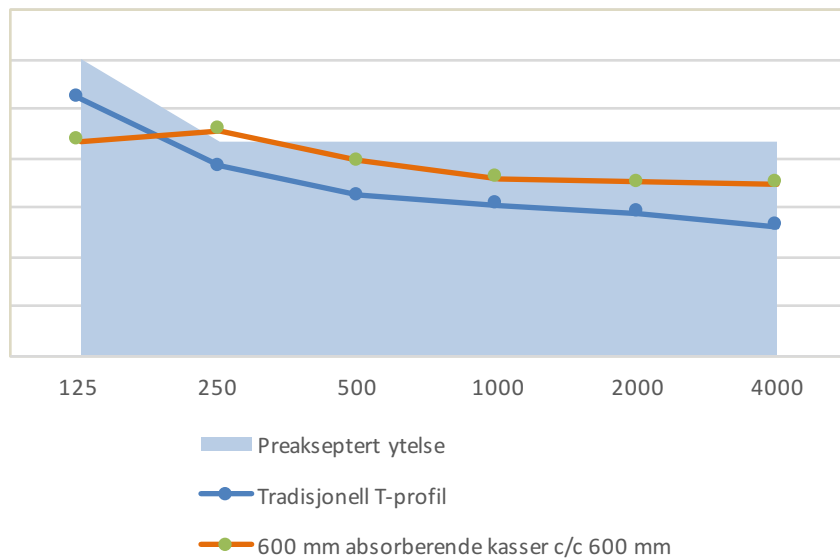

Ø400 x 250 mm rørskåler



Sammenligning absorpsjons-areal
(etterklangstid)

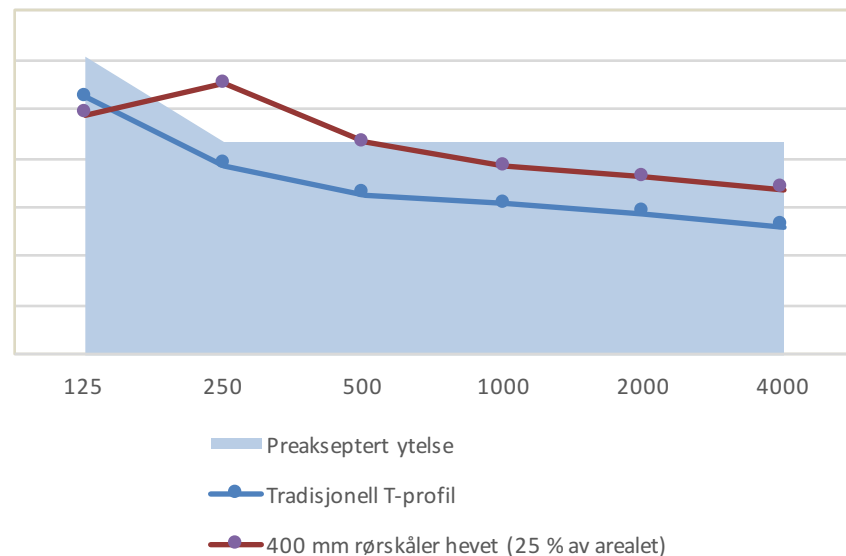

Avstandsdeмпing

(dBA)



Rødt farge viser området hvor man «er med i samtalen».

50



Oransje farge viser område der en lett kan oppfatte samtalen og bli sjenert.

45



Gult farge viser områder der man kan bli sjenert avhengig av «pulsen» på landskapet

40



Grønt område viser området der man ikke blir sjenert av samtalen.


35



0



Taletydelighet

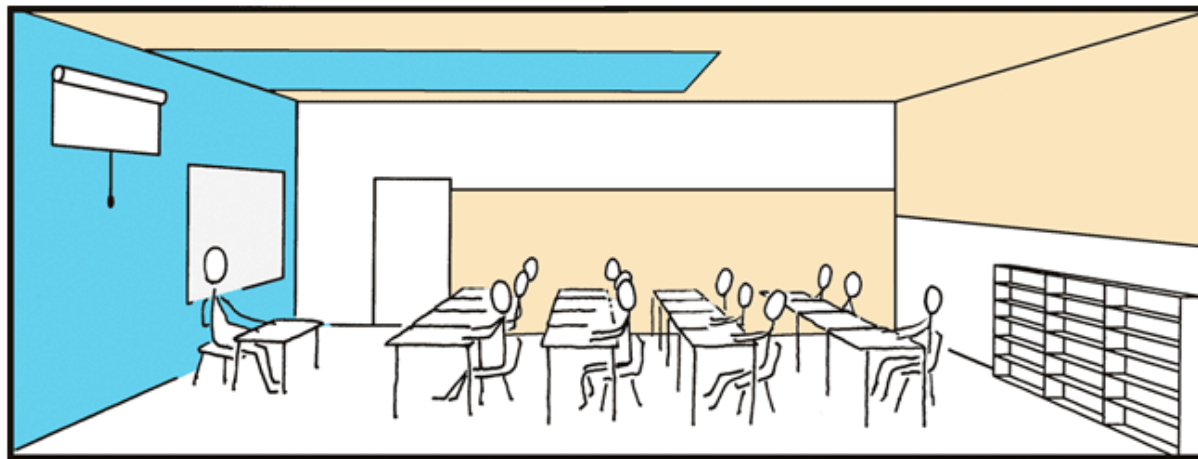

- Absorberende flate
- Reflekterende flate

Fig. 432 Plassering av absorberende og reflekterende flater i undervisningsrom spesielt beregnet for formidling fra en fast posisjon

Bildet er hentet fra 527.305 Lydforhold i skoler og barnehager